

OXIDANTES PARA CONCRETO

PISOTEC


CONSUMIBLES REQUERIDOS

PISOS TECNIFICADOS DE CONCRETO

OXIDANTE PARA CONCRETO (OX)

Formulación química para oxidación de superficies o elementos de concreto hidráulico (curado al menos de 22 días) modifica la apariencia de color mediante reacción química; puede aplicarse de forma directa o diluida con agua de garrafón dependiendo la intensidad deseada y en diferentes técnicas (cuando es posible se recomienda utilizar aspersor para obtener la apariencia más natural).

Presentación de 1 y 4 lts. rendimiento aproximado de 11 m²/lt. diluido 1 a 1 en agua aplicado con aspersor. Disponible en presentación de 20 lts. solo sobre pedido.

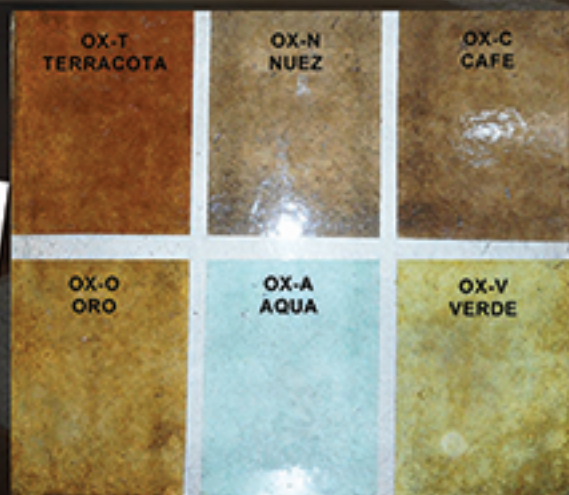

Los colores de esta carta son solo de referencia



DESENGRASANTE NEUTRO (DN)

Es un producto neutro biodegradable ideal para el lavado de superficies de concreto sin alterar sus propiedades o las de las aplicaciones de nuestros procesos constructivos.

Presentación de 4 y 10 lts. (Rendimiento aproximado 120 y 300 m² para cada presentación respectivamente).

Se recomienda diluir el producto 1 a 5 con agua limpia pero puede diluirse en menor proporción o usarse de forma directa para limpiezas de mayor exigencia.

SELLADOR DE POLIURETANO (APU)

Acabado de brillo de alto contenido de sólidos que lo hace mas durable en aplicaciones sometidas a uso intenso.

Como cualquier otro sellador, este resalta y protege por mayor tiempo aplicaciones en donde se utilizará como acabado final. Puede emplearse sobre otros materiales asegurandose que estos cuenten con una porosidad relativamente similar a la de los pisos de concreto pulidos.

Presentaciones de 5, 20 y 100 kg. netos al envasar, el rendimiento aproximado para cada presentación es de 30 m², 120m² y 600 m² respectivamente.



www.pisotec.com

01 800 000 74 76

comercializacion@pisotec.com

ASISTENCIA TÉCNICA

Solicite Guía de Instalación



AMPLIA RED DE INSTALADORES PROFESIONALES PARA SERVICIOS EN TODO EL PAÍS